D:\Users\Admin\Google Drive – Brickner.co.il\Work\Projects\Brickner\GASH\02 – Wine Park (05-161)\MICKEY LOCALY – ישן\PE\GAS-ST-000_ASHKWCBB-DD-7561-00.dwg

PE21 - E

סימון כלונסאות
1:50

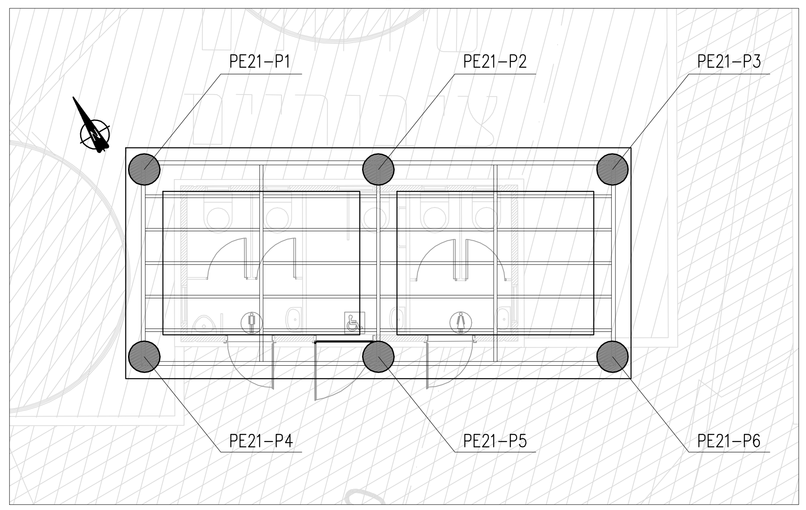

תנוחה
1:50

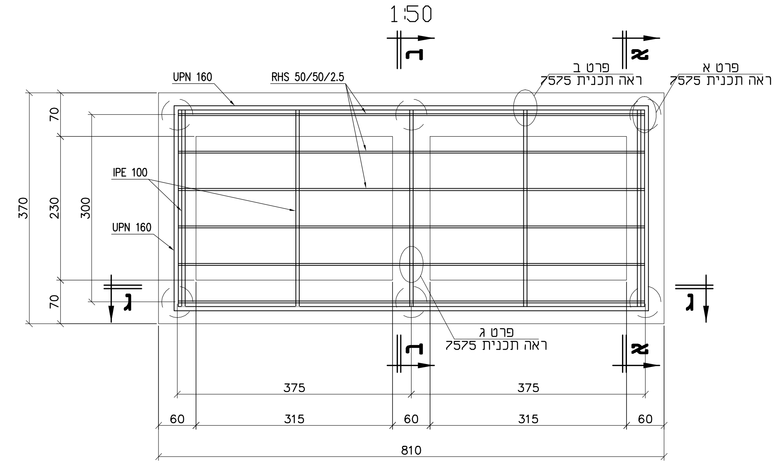

חתך ג-ג
1:50

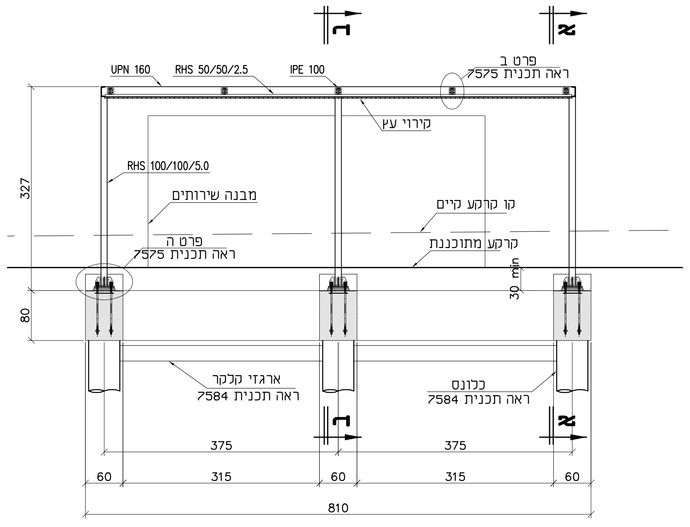

חתך ב-ב
1:50

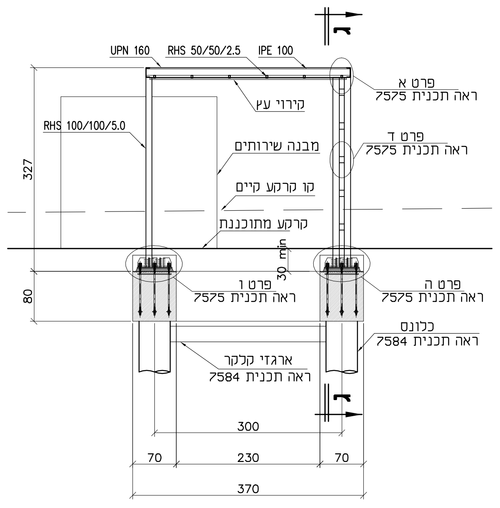

חתך א-א
1:50

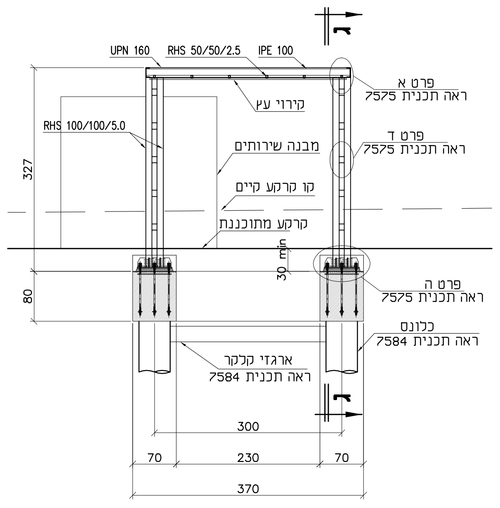

הערות לביצוע עבודות קונסטרוקציות פלדה:

תקן:

1. כל העבודות יבוצעו לפי ת"י 1225 .
2. בהיעדר הנחיות של התקן הישראלי, יש להתייחס לתקן האמריקאי-AISC או לפי תקן EN10025.

פלדה:

1. סוג הפלדה כמפורט בת"י 1225
יהיה לפי תקן האירגון הבינלאומי לתקינה ISO630-1980 מסוג Fe510
או לפי התקן האירופאי EN10025 מסוג J2 S355 לפלדות בחוזק אקוויולנטי.

ריתוך:

1. יש לבצע ריתוך לכל אורך המגע בין האלמנטים. פרט למקומות שמצוין במפורש אחרת.
2. עובי הריתוך לא יקטן מהעובי הקטן של האלמנטים הבאים במגע.
פרט למקומות בתוכניות בהם מסומן אחרת. אך ולא פחות מ-4 מ"מ.
3. סוג האלקטרודה לפי תקן E 7018- <זיקה מס' 4
או אוניברסל מס' 58>
4. הריתוכים יבוצעו אך ורק ע"י רתכים מוסמכים. לפני תחילת העבודה
יש להגיש צילום מתעודת הרתך למפקח. לקבלת אישור.
5. כל עבודות הריתוך יבוצעו בטיב כנדרש בתקן A.W.D.1.1<1996)
6. הסמכות הרתכים יבוצעו לפי תי 127 לרתכי קונסטרוקציה
או על פי תקן A.W.D.1.1<1996)
7. בדיקות ריתוכים יהיו בדיקות לא הורסות ויבוצעו לאחר 16 שעות.
8. יש לבצע בדיקות ככל הריתוכים.
9. לפני העברת האלמנטים לגילוון. יש לקבל אישור על הריתוכים.
המפקח רשאי להזמין מעבדה מוסמכת לצורך בדיקה.

גילוון:

1. עבודות הגילוון יבוצעו בהתאם לתי"י 980.
2. כל חלקי המתכת יהיו מגולוונים וצבועים בגוון על פי דרישות האדריכל.
3. כל אלמנטי המכסה יהיו מגולוונים בחם בעובי 80 מיקרון לפחות.
4. הגילוון יעשה ביחידות שלמות באורך שיבחר הקבלן (אך לא
יותר מגודל אמבטיה לגילוון) ובאישור הפיקוח.
5. הקבלן יכין חורים לגילוון בהתאם לדרישות המפעל ובאישור הפיקוח.

תכניות:

1. תכניות אלה הם • תכניות הנדסיות כלליות • כמוגדר בת"י 1225 חלק 1 <1998)
2. הקבלן יכין • תכניות ייצור • וכן • תכניות • הקמה • כנידרש בתקן.
תכניות הייצור ייערכו על ידי מהנדס רשוי מטעם היצרן.
3. על הקבלן להכין תוכניות ייצור SHOP DRAWINGS וליבא אותם לאישור המהנדס.

COORDINATES		
POINTS	EASTING	NORTHING
PE21-P1	160681.062	621668.094
PE21-P2	160684.298	621666.200
PE21-P3	160687.535	621664.305
PE21-P4	160679.546	621665.505
PE21-P5	160682.783	621663.611
PE21-P6	160686.019	621661.716

הערות:

מהדורה	תאריך	תאור עדכון / אסמכתא / יזום העדכון	אישר

אין לשכפל מסמך זה, לעשות בו שימוש או להציגו ללא אישור בכתב.

רשות מקרקעי ישראל

היזמי:
החברה הכלכלית לאשקלון בע"מ

מנהל הפרוייקט:
מרן-שי.א.ק.

מתכנן התכנון:
אדריכלים ומתכננים ערים בע"מ
ARMON ARCHITECTS & TOWN PLANNERS
רח' יגדה המכבים 4 באר שבע ת.ד. 1520
טל': 08-6287668/9 פקס: 08-6287667

מתכנן השלד:
GASH
(1984) בע"מ
www.gash.co.il
רח' האחים 14 ת.ד. 39465 כרכור (מקבל) 4991 טל'(03) 6390000 פקס (03) 6390666

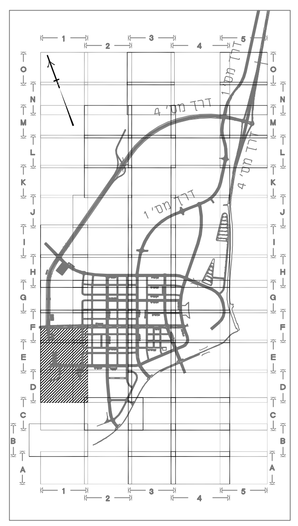

מפתח גיזיונות

פרוייקט:
אשקלון עיר היין

שם התכנית:
פארק עיר היין – פרגולות
PE21 - E

סימון כלונסאות, תנוחה וחתכים

שלב תכנון	ראשוני/עקרוני (SD)	מתקדם (PD)	מפורט (DD)
	○	○	○
מסרה	לעיון (F)	לאישור(FA)	למכרז (TE)	לביצוע (FE)
---	---	---	---	---
	○	○	●	○
00	06/04/20	צ.א.	ס.נ	נ.א.
מהדורה	תאריך	תכנן	שרטט	אישר
–	–	–	–	–

מס' פרוייקט מתכנן: 05-16 קנ"מ: 1:50 1:25 1:10

יחס מרחבי	מס' כרכים	מס' מרחבים

0000-A-0000-00-00-00

שם קובץ הגליונות: GAS-ST-000_ASHKWCBB-DD-7561-00.dwg
SHEET FILE NAME:
שם קובץ הדפוס: GAS-ST-000_ASHKWCBB-DD-7561-00.dwg
PLOT FILE NAME:

מהדורה	כיתוב	אדר מרחבי	אלמנט/נושא ראשי	מספר	מספר
00					

GAS-ST-000_ASHKWCBB-DD-7561-00.dwg